


## GRUBENPLAN FÜR ÜBERLADEBRÜCKEN MIT KLAPPLIPPE

**WIR BERATEN SIE GERNE!**  
**+43 463 34114-0**

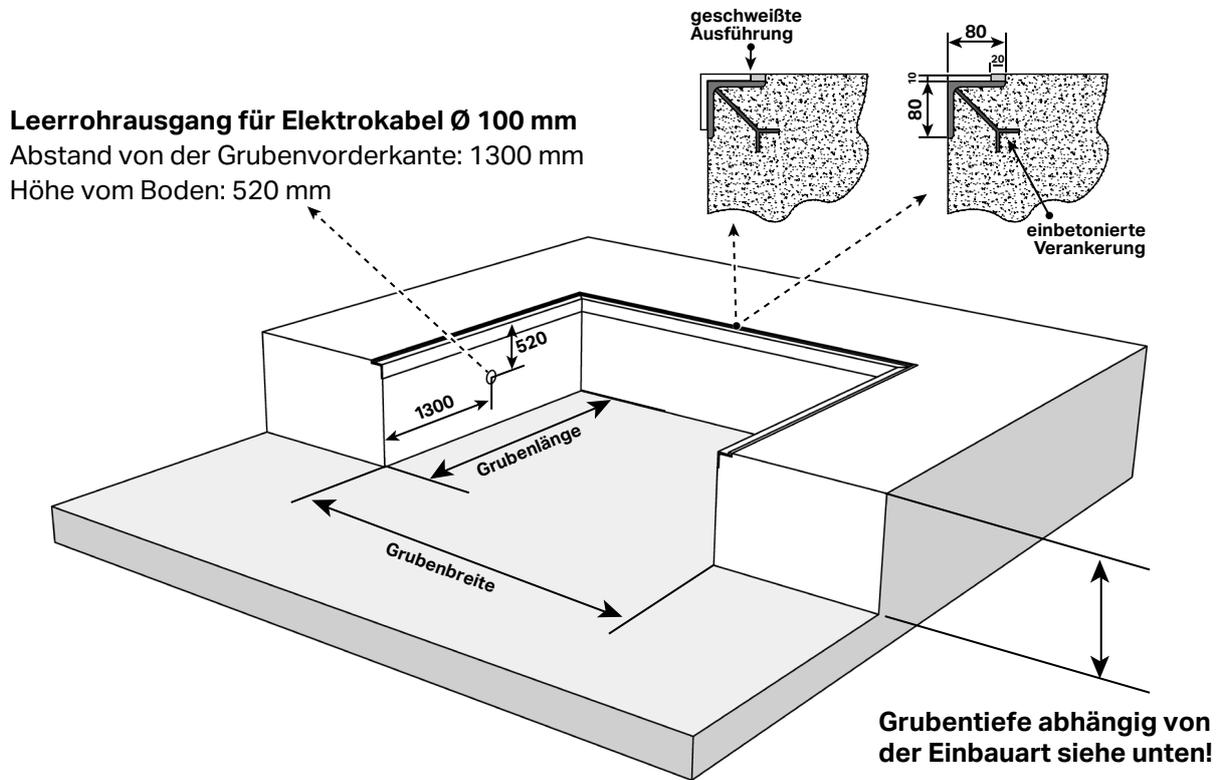

Gesa. Immer in Bewegung


Die Seitenwände der Grube müssen nicht glatt ausgeführt werden, da die Überladebrücke eine selbsttragende Konstruktion ist und nur oben am Auflagewinkel aufliegt!

**Die Grubenbreite ist +70 mm breiter als die Überladebrücke!**


## GRUBENPLAN FÜR ÜBERLADEBRÜCKEN MIT KLAPPLIPPE

**WIR BERATEN SIE GERNE!**  
**+43 463 34114-0**


Die Grubentiefe kann wahlweise in 3 Varianten ausgeführt werden:

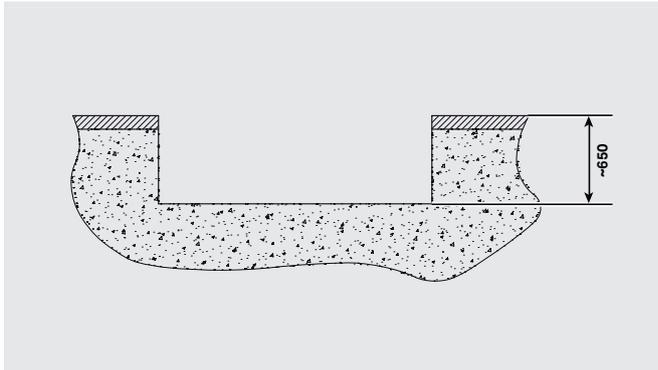

**Geschlossene Grube**

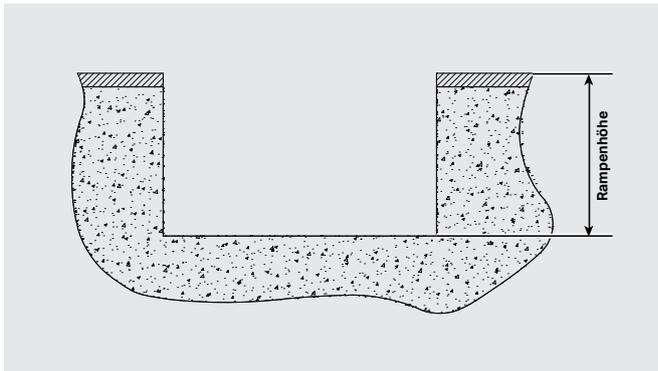

**Offene Grube**

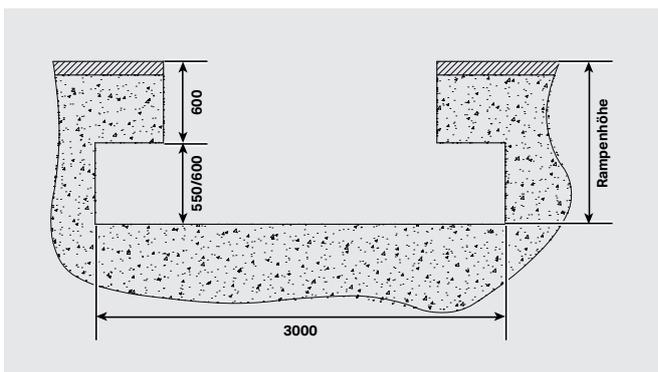

**Grube für  
LKW-Ladebordwand**

**WICHTIG** – Die maximal zulässige Toleranz in Länge und Breite der Grube ist +/- 10 mm, bitte beachten Sie jedoch die lotrechte und rechtwinkelige Ausführung. Bitte die Diagonale überprüfen!

Die offene Grubenausführung wird von uns bevorzugt, da der Servicetechniker im Servicefall das Aggregat von der Unterseite besser erreicht!