

03

STANDARD- VOLLGUMMI STANDARD RUBBER

Das Rad ist nicht unsere Erfindung – es ist unsere Leidenschaft!
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

The wheel may not be our invention – but it is our passion!
Questions? Please call us: +43 (0) 463 / 34114-0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rad-Ø Wheel-Ø

80 - 400 mm

Tragkraft Load capacity

50 - 475 kg

RÄDER UND ROLLEN WHEELS AND CASTORS



Serie Series

GK / WK / GB / WB

SERIE / SERIES GK

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A




Rollenlager R
Roller bearing R

Räder der Serie GK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge, auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rollenlager lieferbar.

Wheels of the series GK are made of a black injected Polypropylene wheel center with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.



Gleitlager G
Plain bearing G

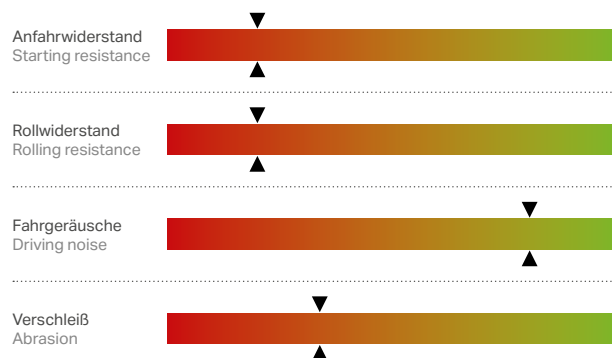


R | Rollenlager Roller bearing

G | Gleitlager Plain bearing


Artikelbezeichnung Description	●	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.
GK 80/25/1G	G	80	25	12	40	40	50	00234
GK 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50	00235
GK 100/30/1G	G	100	30	12	40	40	70	00236
GK 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70	00237
GK 125/38/2G	G	125	38	15	50	50	100	00238
GK 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100	00239
GK 160/40/4G	G	160	40	20	60	60	135	00242
GK 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135	00243
GK 200/50/4G	G	200	50	20	60	60	205	00248
GK 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205	00249
GK 200/50/5R	R	200	50	25	60	60	205	00250
GK 250/60/5G	G	250	60	25	75	75	295	00256
GK 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295	00257

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

SERIE / SERIES

GK R

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A




FSTF

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie GK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge, auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rollenlager lieferbar.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.



Rollenlager R
Roller bearing R

Wheels of the series GK are made of a black injected Polypropylene wheel center with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.



Gleitlager G
Plain bearing G

**R** Rollenlager Roller bearing**G** Gleitlager Plain bearing

Artikelbezeichnung Description		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.
GK R 01/80/25G	G	80	25	99	36	76	12	50		04240	10433
GK R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50		06813	10382
GK R 02/100/30G	G	100	30	124	38	76	12	70		04367	15572
GK R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70		10955	10956
GK RR 03/125/38G	G	125	38	154	38	76	12	100		06101	11493
GK RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100		06078	12753
GK R 1/160/40G	G	160	40	190	52	100	16,7*	135		10569	18682
GK R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7*	135		18686	18687
GK R 4/200/50G	G	200	50	235	54	100	16,7*	205		10959	10960
GK R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7*	205		18694	18695

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

Optionen auf Anfrage Options on request



...-GEW
Gewindestift
Threaded pin



...-EXP
Expander
Expander



...-Z
Zapfen
Stem fitting



...-FA
Fadenschutz
Threadguards



...-FU
Fußschutz
Foot guard

SERIE / SERIES

GK L/B

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A



FSTF

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.


Räder der Serie GK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge, auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rollenlager lieferbar.



FSTR

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series GK are made of a black injected Polypropylene wheel center with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.



Rollenlager R
Roller bearing R


R | Rollenlager Roller bearing

Artikelbezeichnung Description													
										Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.
GK L 01/80/25R	R	80	25	100	36	105 x 80	80/76 x 60	9	50	00259	02313	13322	-
GK B 01/80/25R	R	80	25	100	-	102 x 87	80/76 x 60	9	50	-	-	-	00290
GK L 02/100/30R	R	100	30	125	38	105 x 80	80/76 x 60	9	70	00261	02311	11190	-
GK B 02/100/30R	R	100	30	125	-	102 x 87	80/76 x 60	9	70	-	-	-	00292
GK LL 03/125/38R	R	125	38	155	38	105 x 80	80/76 x 60	9	100	00263	00305	11468	-
GK BB 03/125/38R	R	125	38	155	-	102 x 87	80/76 x 60	9	100	-	-	-	00294
GK L 1/160/40R	R	160	40	190	52	135 x 110	105 x 75/80	11	135	00276	02915	11891	-
GK B 1/160/40R	R	160	40	190	-	135 x 114	105 x 75/80	11	135	-	-	-	00307
GK L 4/200/50R	R	200	50	235	54	135 x 110	105 x 75/80	11	205	00282	03253	18747	-
GK B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135 x 114	105 x 75/80	11	205	-	-	-	00313
GK LL 6/250/60R	R	250	60	290	66	135 x 110	105 x 75/80	11	295	03139	-	10719	-
GK BB 6/250/60R	R	250	60	290	-	135 x 114	105 x 75/80	11	295	-	-	-	03141

****schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain**

Optionen auf Anfrage Options on request


...-G
Gleitlager G
Plain bearing G



...-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking
system



...-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking
system



...-ARFST
Automat. Richtungs-
positionierung
Automatic direction
positioning



...-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h



...-FA
Fadenschutz
Threadguards



...-FU
Fußschutz
Foot guard

SERIE / SERIES

WK

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A




Rollenlager R
Roller bearing R

Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgespritzt wird. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rollenlager lieferbar.

Wheels of the series WK are made of a black injected Polypropylene wheel centre with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.



Gleitlager G
Plain bearing G

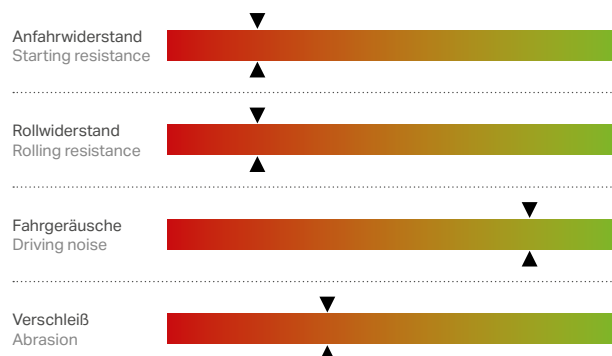

**R** Rollenlager Roller bearing**G** Gleitlager Plain bearing

Artikelbezeichnung Description	●	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.
WK 80/25/1G	G	80	25	12	40	40	50	07665
WK 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50	03452
WK 100/30/1G	G	100	30	12	40	40	70	06826
WK 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70	02222
WK 125/38/2G	G	125	38	15	50	50	100	02946
WK 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100	02820
WK 160/40/4G	G	160	40	20	60	60	135	17320
WK 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135	02768
WK 200/50/4G	G	200	50	20	60	60	205	08403
WK 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205	03468
WK 200/50/5R	R	200	50	25	60	60	205	09513
WK 250/60/5G	G	250	60	25	75	75	295	17322
WK 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295	07954

Optionen auf Anfrage Options on request

...-K
 Rillenkugellager K
 für Ø 160-200 mm
 Precision ball bearing K
 for Ø 160-200 mm

SERIE / SERIES

WK R

TRAGKRAFT / Load capacity

50-205 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A




FSTF

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rollenlager lieferbar.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.




Rollenlager R
Roller bearing R

Wheels of the series WK are made of a black injected Polypropylene wheel centre with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.



Gleitlager G
Plain bearing G

**R** Rollenlager Roller bearing**G** Gleitlager Plain bearing

Artikelbezeichnung Description		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.
WK R 01/80/25G	G	80	25	99	36	76	12	50		12479	12775
WK R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50		04055	10327
WK R 02/100/30G	G	100	30	124	38	76	12	70		18697	18709
WK R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70		10518	10517
WK RR 03/125/38G	G	125	38	154	38	76	12	100		11158	11159
WK RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100		13486	13487
WK R 1/160/40G	G	160	40	190	52	100	16,7*	135		18711	18712
WK R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7*	135		09612	14652
WK R 4/200/50G	G	200	50	235	54	100	16,7*	205		18721	18722
WK R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7*	205		18723	12359

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

Optionen auf Anfrage Options on request



...-GEW
Gewindestift
Threaded pin



...-EXP
Expander
Expander



...-Z
Zapfen
Stem fitting



...-FA
Fadenschutz
Threadguards



...-FU
Fußschutz
Foot guard

SERIE / SERIES

WK L/B

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A



FSTF

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.


Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rollenlager lieferbar.



FSTR

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WK are made of a black injected Polypropylene wheel centre with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.



Rollenlager R
Roller bearing R



R | Rollenlager Roller bearing

Artikelbezeichnung Description													
										Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.
WK L 01/80/25R	R	80	25	100	36	105 x 80	80/76 x 60	9	50	03368	08107	10564	-
WK B 01/80/25R	R	80	25	100	-	102 x 87	80/76 x 60	9	50	-	-	-	03369
WK L 02/100/30R	R	100	30	125	38	105 x 80	80/76 x 60	9	70	10278	10279	17447	-
WK B 02/100/30R	R	100	30	125	-	102 x 87	80/76 x 60	9	70	-	-	-	10280
WK LL 03/125/38R	R	125	38	155	38	105 x 80	80/76 x 60	9	100	04392	04391	10604	-
WK BB 03/125/38R	R	125	38	155	-	102 x 87	80/76 x 60	9	100	-	-	-	05022
WK L 1/160/40R	R	160	40	190	52	135 x 110	105 x 75/80	11	135	05386	14234	12866	-
WK B 1/160/40R	R	160	40	190	-	135 x 114	105 x 75/80	11	135	-	-	-	05387
WK L 4/200/50R	R	200	50	235	54	135 x 110	105 x 75/80	11	205	05384	01472	19039	-
WK B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135 x 114	105 x 75/80	11	205	-	-	-	05385
WK LL 6/250/60R	R	250	60	290	66	135 x 110	105 x 75/80	11	295	19042	-	05582	-
WK BB 6/250/60R	R	250	60	290	-	135 x 114	105 x 75/80	11	295	-	-	-	05581

Optionen Options



...-G
Gleitlager G
Plain bearing G




...-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking
system



...-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking
system



...-ARFST
Automat. Richtungs-
positionierung
Automatic direction
positioning



...-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°



...-FA
Fadenschutz
Threadguards



...-FU
Fußschutz
Foot guard

SERIE / SERIES

GB

TRAGKRAFT / Load capacity

50-475 kg

LAUFFLÄCHE / Tread


Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A



Rollenlager R
Roller bearing R

Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.

Wheels of the series GB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are with roller bearings.

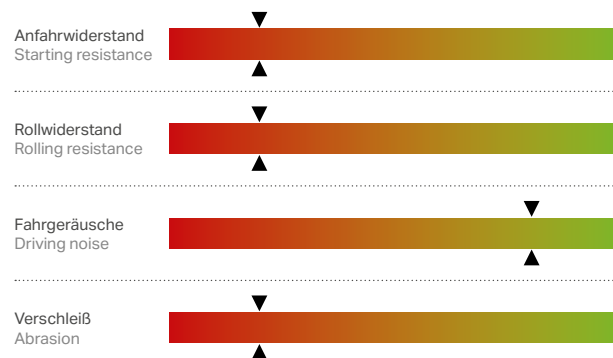




R | Rollenlager Roller bearing



Artikelbezeichnung Description		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.
GB 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50	00320
GB 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70	00321
GB 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100	00322
GB 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135	00326
GB 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205	00330
GB 200/65/4R	R	200	65	20	75	75	250	00331
GB 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295	00336
GB 250/70/5R	R	250	70	25	75	75	295	19105
GB 400/75/5R	R	400	75	25	75	75	475	00343

**schwarzer Gummi kann kreiben und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

Optionen auf Anfrage Options on request



...-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically
conductive
R ≤ 10⁴ Ω



SERIE / SERIES

GB R

TRAGKRAFT / Load capacity
50-205 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A




FSTF

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.



Rollenlager R
Roller bearing R

Wheels of the series GB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are with roller bearings.


R | Rollenlager Roller bearing


Artikelbezeichnung Description	●	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.
GB R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50	01684	05856
GB R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70	05493	04085
GB RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100	05869	04394
GB R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7*	135	07511	11795
GB R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7*	205	11270	11271

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

Optionen auf Anfrage Options on request


...-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically
conductive
 $R \leq 10^4 \Omega$



...-GEW
Gewindestift
Threaded pin



...-EXP
Expander
Expander



...-Z
Zapfen
Stem fitting



...-FA
Fadenschutz
Threadguards



...-FU
Fußschutz
Foot guard

SERIE / SERIES

GB L/B

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A



FSTF

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.


Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.



FSTR

Wheels of the series GB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are with roller bearings.



Rollenlager R
Roller bearing R




R Rollenlager Roller bearing

Artikelbezeichnung Description													
										Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.
GB L 01/80/25R-FA	R	80	25	100	36	105 x 80	80/76 x 60	9	50	00344	01401	09495	-
GB B 01/80/25R-FA	R	80	25	100	-	102 x 87	80/76 x 60	9	50	-	-	-	00370
GB L 02/100/30R-FA	R	100	30	125	38	105 x 80	80/76 x 60	9	70	00345	01402	09802	-
GB B 02/100/30R-FA	R	100	30	125	-	102 x 87	80/76 x 60	9	70	-	-	-	00371
GB LL 03/125/38R-FA	R	125	38	155	38	105 x 80	80/76 x 60	9	100	00346	02667	13745	-
GB BB 03/125/38R-FA	R	125	38	155	-	102 x 87	80/76 x 60	9	100	-	-	-	00372
GB L 03/125/38R	R	125	38	155	40	120 x 80	96 x 56	9	100	00347	18323	01403	-
GB B 03/125/38R	R	125	38	155	-	120 x 80	96 x 56	9	100	-	-	-	00373
GB L 1/160/40R-FA	R	160	40	190	52	135 x 110	105 x 75/80	11	135	00356	01405	00351	-
GB B 1/160/40R-FA	R	160	40	190	-	135 x 114	105 x 75/80	11	135	-	-	-	00382
GB L 4/200/50R-FA	R	200	50	235	54	135 x 110	105 x 75/80	11	205	00360	01407	02612	-
GB B 4/200/50R-FA	R	200	50	235	-	135 x 114	105 x 75/80	11	205	-	-	-	00386
GB L 5A/200/65R	R	200	65	245	61	135 x 110	105 x 75/80	11	250	10636	-	08100	-
GB B 5A/200/65R	R	200	65	245	-	135 x 114	105 x 75/80	11	250	-	-	-	09969
GB L 6/250/60R	R	250	60	290	70	175 x 175	140 x 140	14,5	295	00366	-	07290	-
GB B 6/250/60R	R	250	60	290	-	230 x 125	190 x 75	14,5	295	-	-	-	00392
GB LL 6/250/60R	R	250	60	290	66	135 x 110	105 x 75/80	11	295	00364	-	01409	-
GB BB 6/250/60R	R	250	60	290	-	135 x 114	105 x 75/80	11	295	-	-	-	00390

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

Optionen auf Anfrage Options on request



...-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically
conductive
 $R \leq 10^4 \Omega$




...-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking
system



...-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking
system



...-ARFST
Automat. Richtungs-
positionierung
Automatic direction
positioning



...-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°



...-FA
Fadenschutz
Threadguards



...-FU
Fußschutz
Foot guard

SERIE / SERIES

WB

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread


Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A



Rollenlager R
Roller bearing R

Räder der Serie WB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.

Wheels of the series WB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are with roller bearings.

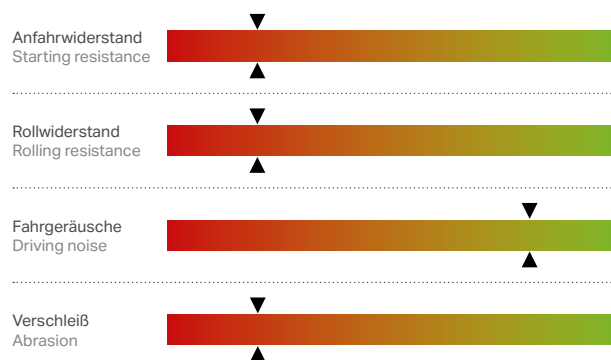



R | Rollenlager Roller bearing



Artikelbezeichnung Description	●	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.
WB 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50	04381
WB 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70	03181
WB 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100	03058
WB 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135	02829
WB 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205	01977
WB 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295	03057

SERIE / SERIES

WB R

TRAGKRAFT / Load capacity

50-205 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A



FSTF

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.


Räder der Serie WB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are with roller bearings.



Rollenlager R
Roller bearing R


R | Rollenlager Roller bearing


Artikelbezeichnung Description	●	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Best.-Nr. Code-No.	Best.-Nr. Code-No.
WB R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50	12992	04402
WB R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70	06975	10331
WB RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100	10677	10754
WB R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7*	135	12158	19044
WB R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7*	205	10527	19048

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

Optionen auf Anfrage Options on request


...-GEW
Gewindestift
Threaded pin



...-EXP
Expander
Expander



...-Z
Zapfen
Stem fitting



...-FA
Fadenschutz
Threadguards



...-FU
Fußschutz
Foot guard

SERIE / SERIES

WB L/B

TRAGKRAFT / Load capacity

50-295 kg

LAUFFLÄCHE / Tread

Standard-Vollgummi 82° Shore A / Standard rubber 82° shore A



FSTF

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.


Räder der Serie WB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82° Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.



FSTR

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82° shore A. The wheels are with roller bearings.



Rollenlager R
Roller bearing R


R | Rollenlager Roller bearing

Artikelbezeichnung Description																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--